

## Ficha técnica




# BANI NBI1003RI30N

Luminario de montaje en riel monofásico de tres pistas, fabricado en fundición de aluminio, acabado en color negro, led tipo COB, driver multivoltaje.

|           |     |                         |                              |          |  |
|-----------|-----|-------------------------|------------------------------|----------|--|
| on<br>off | 30° | 100-277 Vca<br>50/60 Hz | Seguridad Fotobiológica<br>1 | IP<br>20 |  |
|           |     |                         |                              |          |  |

## Dimensiones

## Características técnicas

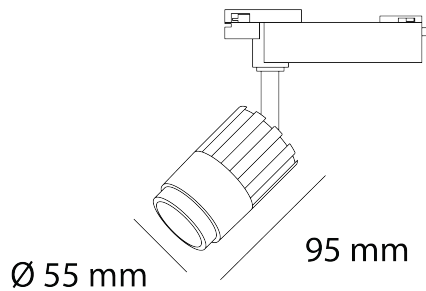

|          |             |        |                    |
|----------|-------------|--------|--------------------|
| 861      | Lúmenes     | 30 000 | Horas de vida útil |
| 3 000 K  | Temperatura | 0.85   | Factor de potencia |
| 10 W     | Potencia    | 90     | Rendimiento (%)    |
| 0.500 Kg | Peso        | 90     | CRI                |
|          |             | 1      | Años de garantía   |

Coloque la luminaria dentro del riel monofásico, y sujétela girando la palanca del seguro.

## Datos fotométricos

